

Collection 2009/2010

designed for living



Texline HQR



Texline



Primetex



Obsah

Společnost Gerflor	3
Gerflor pro bytové použití	4
Technické výhody	6
Gerflor a životní prostředí	8
Texline HQR	10
Texline HQR – technická specifikace	15
Texline	16
Texline – technická specifikace	21
Primetex	22
Primetex – technická specifikace	25
Souhrnná technická data	26
Přehled dekorů	27

Podlaha podle Vašich představ...

Společnost Gerflor

klíč k úspěchu



Technická odbornost


Gerflor je francouzská společnost s kvalifikací v několika oborech: stavebnictví, sport, doprava a bydlení.

Mezinárodní zázemí

Gerflor má široké mezinárodní zastoupení nejen v rovině produkce a distribuce doplňků, ale také v rovině obchodu a prodeje.

Pevná a rozšířená značka

Značka Gerflor je dobře známá mezi spotřebiteli a zároveň univerzálně uznávaná jako přední výrobce v oblasti podlahových krytin.

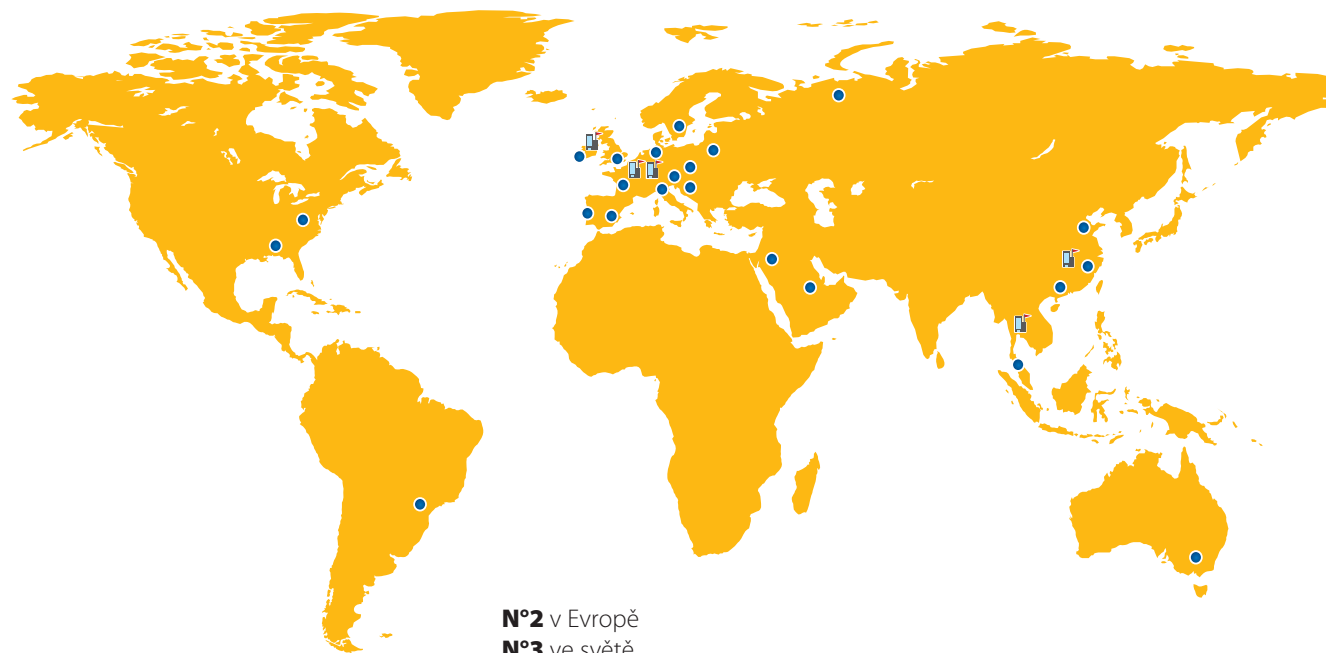

N°2 v Evropě

N°3 ve světě

7 výrobních závodů na 3 kontinentech

Obchodní zastoupení po celém světě

Gerflor pro bytové použití

Gerflor, vedoucí značka

• Široká nabídka produktů

Gerflor poskytuje technicky a esteticky výhodné řešení pro každého zákazníka

- Šířky rolí 2/3/4 bm
- Evropská klasifikace 22/31/32
- Záruka 12/15 let

• Bohatý výběr moderních dekorů

- Účel ► najít a postihnout všechny mezinárodní trendy na trhu s bydlením
- Cíl ► vytvořit kolekci s bohatou nabídkou dekorů, praktických, ale i inovativních, přizpůsobených aktuálním trendům

• Stále inovace

Neustálé hledání nových řešení a stále pokračující rozvoj v mnoha oblastech, opírajících se o výzkumy v oboru technologie i sociologie:

- Koncept ► technologické inovace, které usnadňují používání produktů
- Design ► kreativní a jedinečné provedení pro povzbuzení smyslů



5 dobrých důvodů proč zvolit vinylovou podlahu do každého bytu

Vzhled

Vinylové podlahy nabízejí neomezený výběr dekorů, který uspokojí představu každého zákazníka.

Jednoduchá pokládka

PVC podlahoviny mají výhodu jednoduché pokládky v jakékoliv místnosti za dobu v průměru ne delší než půl den.

Snadná údržba

Stačí běžná údržba pomocí vysavače a mopu a podlaha zůstane hygienicky čistá a beze skvrn.

Příjemná chůze

Měkká a přátelská s příjemně teplým pocitem pro bosé nohy.

Zvuková izolace

PVC podlahy tlumí zvuk nejvíce ze všech typů podlahových krytin, takže váš byt bude příjemně tichý.

Vysvětlivky evropské klasifikace:

A
B
C
D
E

- 21 – mírně bytová zátěž
- 22 – středně bytová zátěž
- 23 – vysoce bytová zátěž
- 31 – mírně komerční zátěž

F
G
J

- 32 – středně komerční zátěž
- 33/41 – vysoce komerční zátěž/mírně průmyslová zátěž
- 42 – středně průmyslová zátěž

• Podlahy Gerflor

jsou vyrobeny s ohledem na životní prostředí z netoxických materiálů.

SLOŽENÍ

- PVC pryskyřice** ► 57% soli a 43% etylenu
- Stabilizátory** ► bez obsahu těžkých kovů
- Barviva** ► bez obsahu těžkých kovů
- Inkousty** ► bez obsahu rozpouštědel a emulzí
- Plasticizery** ► potvrzeny jako zdraví neškodné, netoxické
- Plnidla** ► uhličitan sodný

• Hořlavost

Podlahoviny Gerflor nejsou lehce vznětlivé, hoří pomalu a samy zhasnou, pokud se zdroj ohně nešíří. PVC podlahy potřebují pro vznícení teplotu o 150° vyšší než dřevo.

Technické výhody

Pravá textilní podložka Texline

- Technické řešení pro pokládku na nerovný povrch
- Dokáže se přizpůsobit jemným nerovnostem podkladu a umí je vyrovnat
- Vodě odolná, díky čemuž jsou podlahy Gerflor vhodné i do vlhkých prostor
- Tlumí hluk
- Vhodná pro podlahové vytápění

Polyuretanová povrchová úprava

- Maximální odolnost – odolává kamínkům, podpadkům, kolečkovým židlím atd.
- Bezpečná podlaha – díky povrchu snižující riziko uklouznutí
- Jednoduchá údržba – díky špině odolné ochranné vrstvě HQR/PureClean



Povrchová úprava

Povrchová úprava přizpůsobená používání podlahy

HQR ► velmi kvalitní povrch pro vysoce zátěžové prostory

PureClean ► vylepšuje design a zjednodušuje údržbu

Nášlapná vrstva

Vrstva odolná vůči opotřebení.

Tloušťka

Velká šířka znamená velkou odolnost a mnohem větší tepelnou a akustickou izolaci.


Dekoratивní pěna

Vrstva, na které je natištěn dekor.

Textilní podložka

Textilní podložka dodává podlaze výjimečnou odolnost a sílu.

Sklenná vlákna s vyztuženou vinylovou vrstvou umožňují podlaze udržet si svůj tvarovou stálost.

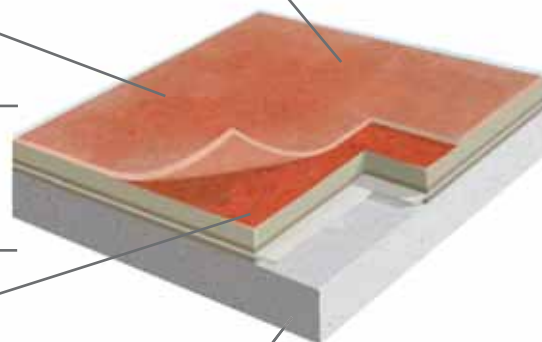

NEW

pureclean

nová generace povrchové úpravy

Vylepšení designu

3 různé povrchové úpravy vytvořené pro krásnější a optimálnější vzhled povrchu Matt, Sand a Grain

• **Matt:** tlumený a současný

Nová povrchová úprava pro mnohem realističtější vzhled, redukuje přirozenou lesklost PVC.

Vhodný pro přírodní dekory: kámen, břidlice, dřevo a beton.

• **Sand:** světlý a barvitý

Nový pískový vzhled pro větší hladkost povrchu, evokující dojem patiny a starobylosti.

Pozoruhodně realistický pro dekory minerálů, barevné mozaiky, hladké dřevo a saténový povrch.

• **Grain:** struktura a reliéf

Navržený pro dosažení přirozenosti u vzorů dřeva, betonu a kamene.

Podtrhuje bohatost, osnovu a strukturu u dlaždic s krupovitým povrchem stejně jako žilkovaného dřeva.

Jednoduchá údržba

Odolná PUR glazura, vyspělá technologie a nový proces výroby

PureClean polyuretanová glazura vytváří efektivní bariéru a pomáhá zabránit škodlivým efektům nečistoty, bakteriím a dennímu opotřebení a poškození. Rychle a lehce vyčistitelný.

Efektivní bariéra

- proti oděru
- proti poškrábání
- proti plísni

Problémy povrchů podlah: mastnota, oděr, znečištění obuví...



pureclean

PVC Gerflor

Textilní podložka

Patentovaná inovace od Gerflor


Revoluční konstrukce patentovaná firmou Gerflor používaná u produktů výjimečné kvality.



Výhody Gerflor textilní podložky

Ideální pro renovace

Vyrovňuje nerovnosti povrchu při pokládce

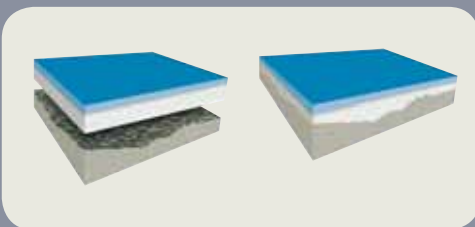

Příjemná na dotyk

Příjemná podlaha i pro bosé nohy s účinnou tepelnou regulací



Jednoduchá pokládka

Pokládka na lepicí oboustrannou pásku pro jednoduché položení i výměnu.



Výjimečně odolná

Ochrana proti opotřebení i roztržení

Mnohvrstevnost podlahy poskytuje optimální ochranu proti roztrhnutí během transportu i pokládky, stejně jako při každodenním použití. Odolná proti roztrhnutí od nábytku.

Texline




Standardní vinylová podlaha



Voděodolná

Zcela voděodolná ze spodní i vrchní strany. Díky kombinaci kompaktního povrchu a protiplišňové membrány.

Texline




Standardní vinylová podlaha



Zvuková izolace

Tlumí zvuk

Ideální pro obytné místnosti, chodby i další prostory s potřebou omezení hlučnosti



Gerflor, závazek

a investice do budoucnosti

Životní prostředí a recyklace

- Gerflor přijal nové řešení zajišťující ekologickou recyklaci všech odpadů vzniklých při výrobě
- Gerflor je aktivním členem evropského projektu pro recyklaci použitých vinylových produktů

Životní prostředí a zdraví

Gerflor soustavně investuje prostředky do výzkumu a vývoje za účelem vyvinutí nových metod, které:

- Eliminují těžké kovy
- Redukují prchavé organické sloučeniny
- Eliminují použití barev na bázi rozpouštědla
- Eliminují karcinogenní, mutagenní a toxické chemikálie vzhledem k reprodukci
- Vytváří produkty, které umožňují pokládku bez použití lepidla

Podlahy Gerflor

Ohleduplné k životnímu prostředí

• VOC – Prchavé Organické Sloučeniny


DEFINICE:

Tyto komponenty, které jsou ve vzduchu prchavé, jsou často obsaženy v rozpouštědlech, nátěrech, lacích, čistících prostředcích, lepidlech, cigaretovém kouři, parfémeh apod.

Chemické složení: aromatické hydrokarbonáty, alkohol atd.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Podlahoviny Gerflor obsahují méně VOC než jejich největší konkurent v oblasti výroby vinylových podlah.

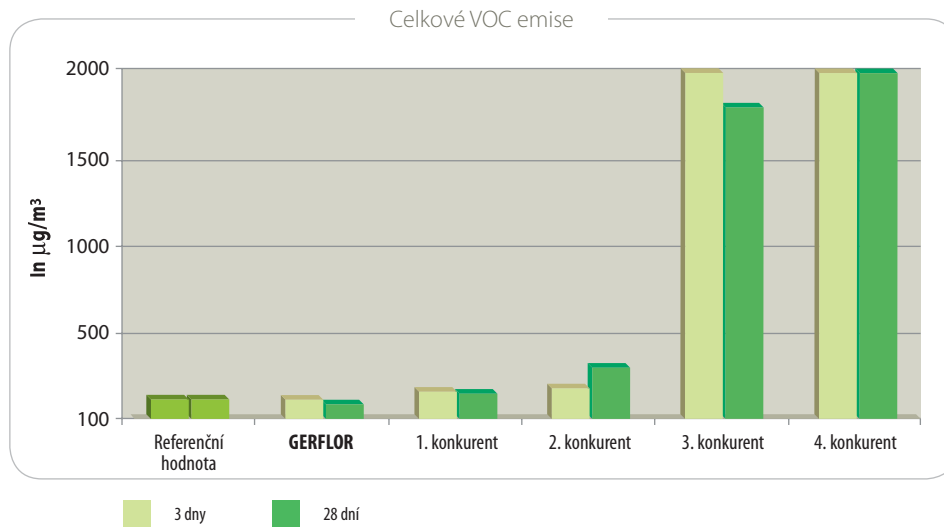

• Formaldehydy


DEFINICE:

Organická sloučenina z rodiny aldehydů, která se používá pro výrobu léčivých pryskyřic a lepidel.

Je taktěž obsažena v laminátových částech podlah a v dřevěných podlahách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Podlahoviny Gerflor neobsahují formaldehydy.

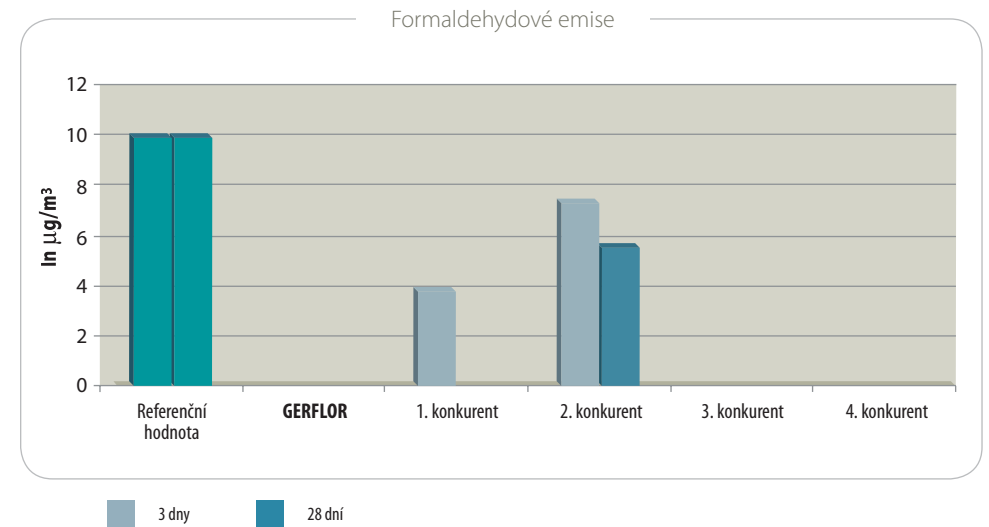



0719 Timber Brown

Texline HQR



0783 Bosco Clair



0783 Bosco Clair

Šířka	Kód
2 m	0783/2
3 m	0783/3
4 m	0783/4



0669 Chene Light

Šířka	Kód
2 m	0669/2
4 m	0669/4



0782 Bosco Marron

Šírka	Kód
2 m	0782/2
3 m	0782/3
4 m	0782/4



0781 Bosco Brun

Šírka	Kód
2 m	0781/2
4 m	0781/4



0719 Timber Brown

Šírka	Kód
2 m	0719/2
3 m	0719/3
4 m	0719/4



0520 Noma Chene

Šírka	Kód
2 m	0520/2
4 m	0520/4



0720 Timber Clear

Šírka	Kód
2 m	0720/2
3 m	0720/3
4 m	0720/4



0542 Auriga Light

Šírka	Kód
2 m	0542/2
4 m	0542/4



0721 Timber Medium

Šírka	Kód
2 m	0721/2
3 m	0721/3
4 m	0721/4



0718 Timber Authentic

Šírka	Kód
2 m	0718/2
4 m	0718/4



0678 Noma Ceruse

Šírka	Kód
2 m	0678/2
3 m	0678/3
4 m	0678/4



0678 Noma Ceruse



0650 Toscana Blanc



0650 Toscana Blanc

Šířka	Kód
2 m	0650/2
3 m	0650/3
4 m	0650/4



1016 Toscana Beige

Šířka	Kód
2 m	1016/2
3 m	1016/3
4 m	1016/4



0825 Sari Grege


Šířka	Kód
2 m	0825/2
3 m	0825/3
4 m	0825/4



0794 Sari Ocre

Šířka	Kód
2 m	0794/2
4 m	0794/4

Technická specifikace



Čistá PVC ochranná vrstva se speciální HQR glazurou
 Dekorativní pěna (Colour design)
 Tvarově stálá vrstva skelného vlákna
 Kompaktní podkladová pěna
 Protiplísňová podložka
 100% polyesterová textilní podložka

POPIS

Celková tloušťka	EN 428	mm	3
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,35
Váha	EN 430	g/m ²	2 300
Šířka dílu	EN 426	cm	200 / 300 / 400
Délka dílu	EN 426	ml	±25
Povrchová úprava	–	–	PU / HQR
Protiplísň. a protibakter. úprava	–	–	Sanosol*

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	–	–	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32–41
Hořlavost	EN 13501–1	třída	C _f -s1
Opotřebení	EN 653	skupina	T

PROVEDENÍ

Zvuková izolace	EN ISO 717–2	dB	16
Hluková redukce v prostoru	NF S 31 074	třída	A
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN 434	%	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,3
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Záruka – bytové prostory			15 let
Záruka – komerční prostory			5 let

CE MARKING

7

EN 14041

LZe
T



Pokládka

Doporučení k pokládce: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro uplatnění reklamace je dodržování následujících pravidel při pokládce:

Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.

Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou.

Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C.

Přestože je Texline HQR odolný vůči vlhkosti podkladové vrstvy, doporučujeme v její konstrukci použití vodě odolné stavební fólie.

Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu podkladové vrstvy nepřekročí teplota 28 °C.

Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojích studeného sváru.

Lepení podkladu: Používejte pouze vhodné lepidlo, jemně vrubovanou stěrku a na spoje studený svár.

Volná pokládka: Používejte dvoustrannou lepicí pásku, popřípadě hook&loop pásky po krajích a podél spojů pro neznatelné slícování.

Renovace: Díky svému zvláštnímu a patentovanému složení je možné Texline HQR volně pokládat na většinu existujících podkladů.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: Texline HQR je možno přímo pokládat bez jakékoli přípravy podkladu. I při výskytu spár není nutné stěrkování nebo jiné vyrovnání podkladu v případě, že spáry jsou:

– u keramických dlaždic široké do 5 mm a hluboké do 1 mm

– u dřevěných podlah maximálně 3 mm široké

Na textilní krytiny (plstěné nebo propíchané): Texline HQR je možné volně položit na staré koberce díky své vysoké odolnosti k protisku.

Na betonový povrch: Texline HQR může být volně položen, případně fixován bez jakékoliv další úpravy podkladu, nicméně hodně hrubý beton by měl být před pokládkou vyrovnán.

Na krajích místnosti používejte oboustrannou lepicí pásku.

Čištění a údržba

Počáteční vyčištění: Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zametejte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití studené vody a neutrálního čisticího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytírejte vlhkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. Umývejte podlahu mokrým mopem a vědrem se studenou vodou a neutrálním čisticím prostředkem.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barv. Změna barvy může být zapříčiněna kontaktem s živými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Výhody



Značka
výjimečnosti

Maximální odolnost

Odolává kamínkům, vysokým podpatkům, kolečkovým židlím atd.

Zcela bezpečná

Díky povrchu snižujícím riziko uklouznutí.

Absolutně hygienická

Díky exklusivnímu ošetření povrchu Sanosol zabraňuje šíření plísní a bakterií.

Jedinečný design

Překračuje možnosti kreativity.

Jednoduchá údržba

Díky špině odolné ochranné vrstvě HQR.

Jednoduše čistitelná čisticími prostředky a vodou.



Texline



1225 Safari Black



0405 Chene Medium

Šířka	Kód
2 m	0405/2
3 m	0405/2
4 m	0405/2



0538 Blade Old

Šířka	Kód
2 m	0538/2
3 m	0538/3
4 m	0538/4



0473 Bamboo Chocolate

Šířka	Kód
2 m	0473/2
4 m	0473/4



1037 Mambo Cuba

Šířka	Kód
2 m	1037/2
4 m	1037/4



0616 Auriga Natural

Šírka	Kód
2 m	0616/2
3 m	0616/3
4 m	0616/4



0474 Bamboo Miel

Šírka	Kód
2 m	0474/2
4 m	0474/4



1276 Cajou Washed

Šírka	Kód
2 m	1276/2
4 m	1276/4



1261 Lounge Exotic

Šírka	Kód
2 m	1261/2
4 m	1261/4



1278 Aspen Exotic

Šírka	Kód
2 m	1278/2
4 m	1278/4



1272 Timber Blond

Šírka	Kód
2 m	1272/2
4 m	1272/4



1225 Safari Black

Šírka	Kód
2 m	1225/2
4 m	1225/4



1282 Aspen Nature

Šírka	Kód
2 m	1282/2
4 m	1282/4



0254 Oceana True

Šírka	Kód
2 m	0254/2
3 m	0254/3
4 m	0254/4



1274 Ship Clear

Šírka	Kód
2 m	1274/2
4 m	1274/4



0333 Dallus Natural

Šířka	Kód
2 m	0333/2
3 m	0333/3
4 m	0333/4



0339 Dallus Cream

Šířka	Kód
2 m	0339/2
3 m	0339/3
4 m	0339/4



1236 Cajou Honey


Šířka	Kód
2 m	1236/2
3 m	1236/3
4 m	1236/4



1104 Cajou Nut

Šířka	Kód
2 m	1104/2
3 m	1104/3
4 m	1104/4

Technická specifikace

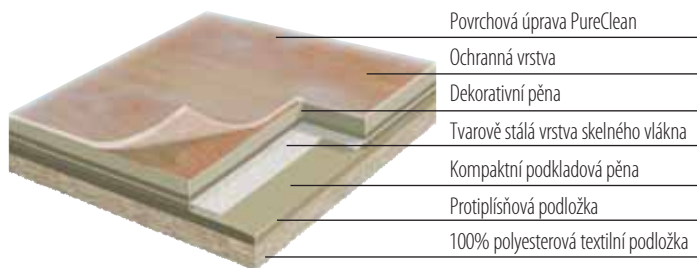

Povrchová úprava PureClean
Ochranná vrstva
Dekorativní pěna
Tvarově stálá vrstva skelného vlákna
Kompaktní podkladová pěna
Protiplišňová podložka
100% polyesterová textilní podložka

POPIS

Celková tloušťka	EN 428	mm	2,9
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,25
Váha	EN 430	g/m ²	2 170
Šířka dílu	EN 426	cm	200 / 300 / 400
Délka dílu	EN 426	ml	± 25
Povrchová úprava	–	–	PureClean

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	–	–	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	23–31
Hořlavost	EN 13501–1	třída	Cl-s1
Opatřebení	EN 653	skupina	T

PROVEDENÍ

Zvuková izolace	EN ISO 717–2	dB	16
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN 434	%	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,3
Stálobarevnost	EN 20 105 – B02	stupeň	≥ 6
Záruka			15 let

CE MARKING



Pokládka

Doporučení k pokládce: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro uplatnění reklamace je dodržování následujících pravidel při pokládce:

Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.

Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou.

Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C.

Přestože je Texline odolný vůči vlhkosti podkladové vrstvy, doporučujeme v její konstrukci použití vodě odolné stavební fólie.

Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu podkladové vrstvy nepřekročí teplota 28 °C.

Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojích studeného sváru.

Lepení podkladu: Použijte pouze vhodné lepidlo, jemně vrubovanou stěrku a na spoje studený svár.

Volná pokládka: Použijte dvoustrannou lepicí pásku, popřípadě hook&loop pásky po krajích a podél spojů pro neznatelné slícování.

Renovace: Díky svému zvláštnímu a patentovanému složení je možné Texline volně pokládat na většinu **existujících podkladů**.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: Texline je možno přímo pokládat bez jakékoli přípravy podkladu. I při výskytu spár není nutné stěrkování nebo jiné vyrovnání podkladu v případě, že spáry jsou:

– u keramických dlaždic široké do 5 mm a hluboké do 1 mm

– u dřevěných podlah maximálně 3 mm široké

Na textilní krytiny (plstěné nebo propichované): Texline je možné volně položit na staré koberce díky své vysoké odolnosti k protisklu.

Na betonový povrch: Texline může být volně položen, případně fixován bez jakékoliv další úpravy podkladu, nicméně hodně hrubý beton by měl být před pokládkou vyrovnán.

Na krajích místnosti použijte oboustrannou lepicí pásku.

Čištění a údržba

Počáteční vyčištění: Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zamete a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití studené vody a neutrálního čistícího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytřete vlhkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. Umývejte podlahu mokřím mopem a vědrem se studenou vodou a neutrálním čistícím prostředkem.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Změna barvy může být zapříčiněna kontaktem s živými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Výhody

Ideální pro renovace



Šetří čas a peníze

Revoluční samovyrovňovací systém pokládky


Před instalací

Po instalaci

Standardní
vinylové podlahy



Texline



Přímá instalace bez přípravy, přímo na původní podlahu

- dřevěné podlahy: spáry maximálně 3 mm široké
- keramické dlaždice: spáry široké do 5 mm a hluboké do 1 mm
- existující vinylové podlahy
- betonový povrch

volná pokládka nebo pokládka lepením a jinou fixací



Voděodolná z obou stran


Kompletní bariéra

proti vlhkosti

Ochrana proti špíně

	Vrchní strana	Spodní strana
Texline	ANO	ANO
Vinylová podlaha	ANO	NE
Laminátová podlaha	ANO	NE
Koberec	NE	NE

Texline



Unikátní
textilní
voděvzdorná
protiplišňová
vrstva

Standardní
vinylová podlaha





Primetex





1026 Texture Ice

Šírka	Kód
4 m	1026/4



1033 Texture Juane

Šírka	Kód
4 m	1030/4



1022 Texture Framboise

Šírka	Kód
4 m	1022/4



1111 Texture Terracotta

Šírka	Kód
4 m	1111/4



1024 Texture Ciel

Šírka	Kód
4 m	1024/4



1195 Texture Granny


Šírka	Kód
4 m	1195/4



1027 Texture Souris

Šírka	Kód
4 m	1027/4

Technická specifikace

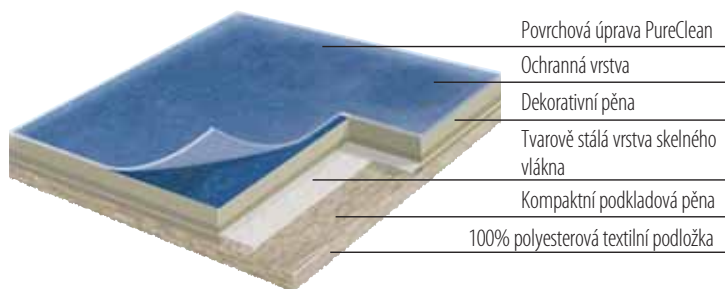

Celková tloušťka	EN 428	mm	2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,20
Váha	EN 430	g/m ²	1 390
Šířka role	EN 426	cm	400
Délka role	EN 426	ml	± 30
Povrchová úprava	–	–	PureClean
Hořlavost	EN 13501–1	třída	C _f -s1
Zvuková izolace	EN ISO 717–2	dB	15
Záruka			12 let

CE MARKING

7

EN 14041

TLeB



Pokládka

Doporučení k pokládce: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro uplatnění reklamace je dodržování následujících pravidel při pokládce:

Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý. Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou. Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C.

Přestože je Primetex odolný vůči vlhkosti podkladové vrstvy, doporučujeme v její konstrukci použití vodě odolné stavební fólie.

Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu podkladové vrstvy nepřekročí teplota 28 °C.

Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojích studeného sváru.

Lepení podkladu: Použijte pouze vhodné lepidlo, jemně vrubovanou stěrku a na spoje studený svár.

Volná pokládka: Použijte dvoustrannou lepicí pásku, popřípadě hook&loop pásky po krajích a podél spojů pro neznatelné slícování.

Čištění a údržba

Počáteční vyčištění: Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zametejte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití studené vody a neutrálního čistícího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytírejte vlhkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. Umývejte podlahu mokrým mopem a vědrem se studenou vodou a neutrálním čistícím prostředkem.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Změna barvy může být zapříčiněna kontaktem s živičnými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Výhody


Extrémní ochrana proti roztrhnutí

Během transportu nebo pokládky

Neroztrhne se

Každodenní použití

Odolný proti roztrhání od nábytku

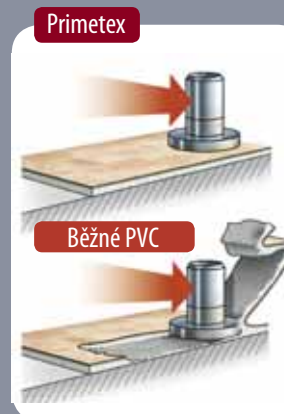

	Primetex 2mm	Srovnání s běžnou vinylovou podložkou
Ochrana proti roztrhnutí	< 10 daN	+ 100%
Klasifikační test P2 (100 kg těžký nábytek s nožičkou)	ANO	NE

GERFLOR Test


Tvarová stálost

Drží svoji tloušťku

Vrstva skelného vlákna pro zajištění tvarové stálosti

Odolný proti protlačení

Tuhá textilní podložka odolná proti permanentní zátěži

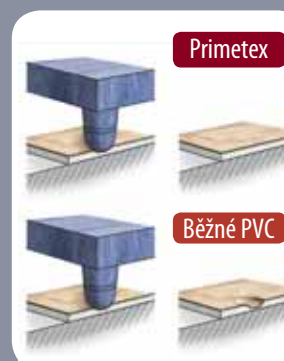

	Primetex 2mm	Zisk versus 3 mm standardní PVC
Zátěž v trhu (síla nezbytná pro způsobení deformace)	12 daN	+ 50%
Odolnost proti protlačení	< 0,25 mm	+ 30%

EN 433 Test

Souhrnná technická data



Technická specifikace

POPIS

			Texline HQR	Texline	Primetex
Celková tloušťka	EN 428	mm	3	2,9	2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,35	0,25	0,20
Váha	EN 430	g/m ²	2 300	2 170	1 390
Šířka role	EN 426	cm	200 / 300 / 400	200 / 300 / 400	400
Délka role	EN 426	ml	±25	± 25	± 30
Povrchová úprava	–	–	PU / HQR	PureClean	PureClean
Protiplísň. a protibakter. úprava	–	–	Sanosol®	–	–

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	–	–	EN 653	EN 653	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32–41	23–31	22
Hořlavost	EN 13501–1	třída	C _f -s1	C _f l-s1	C _f l-s1
Opotřebení	EN 653	skupina	T	T	T

PROVEDENÍ

Zvuková izolace	EN ISO 717–2	dB	16	16	15
Hluková redukce v prostoru	NF S 31 074	třída	A	–	–
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN 434	%	0,05	0,05	–
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,3	0,3	–
Stálobarevnost	EN 20 105 – B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	–
Záruka – bytové prostory			15 let	15 let	12 let
Záruka – komerční prostory			5 let	–	–

CE MARKING



7	EN 14041	L	Z	e	T



Přehled dekorů

Textline HQR			Textline			Primetex								
0783 2/3/4 m	BOSCO CLAIR		0721 2/3/4 m	TIMBER MEDIUM		0405 2/3/4 m	CHENE MEDIUM		1261 2/4 m	LOUNGE EXOTIC		1026 4 m	TEXTURE ICE	
0782 2/3/4 m	BOSCO MARRON		0718 2/4 m	TIMBER AUTHENTIC		0538 2/3/4 m	BLADE OLD		1104 2/3/4 m	CAJOU NUT		1030 4 m	TEXTURE JAUNE	
0781 2/4 m	BOSCO BRUN		0650 2/3/4 m	TOSCANA BLANC		1272 2/4 m	TIMBER BLOND		1236 2/3/4 m	CAJOU HONEY		1022 4 m	TEXTURE FRAMBOISE	
0542 2/4 m	AURIGA LIGHT		1016 2/3/4 m	TOSCANA BEIGE		1037 2/4 m	MAMBO CUBA		1278 2/4 m	ASPEN EXOTIC		1111 4 m	TEXTURE TERRACOTTA	
0669 2/4 m	CHENE LIGHT		0825 2/3/4 m	SARI GREGE		0616 2/3/4 m	AURIGA NATURAL		1282 2/4 m	ASPEN NATURE		1024 4 m	TEXTURE CIEL	
0520 2/4 m	NOMA CHENE		0794 2/4 m	SARI OCRE		0473 2/4 m	BAMBOO CHOCOLATE		0254 2/3/4 m	OCEANA TRUE		1195 4 m	TEXTURE GRANNY	
0719 2/3/4 m	TIMBER BROWN					0474 2/4 m	BAMBOO MIEL		1274 2/4 m	SHIP CLEAR		1027 4 m	TEXTURE SOURIS	
0678 2/3/4 m	NOMA CERUSE					1276 2/4 m	CAJOU WASHED		0339 2/3/4 m	DALLUS CREAM				
0720 2/3/4 m	TIMBER CLEAR					1225 2/4 m	SAFARI BLACK		0333 2/3/4 m	DALLUS NATURAL				

Collection 2009/2010



www.gerflor-pvc.cz



Barevné vyobrazení jednotlivých dekoračních provedení v tomto katalogu se může mírně lišit od skutečnosti. Doporučujeme vybrat se vzorkovníkem.

Výrobce:

Gerflor Residential Flooring
ZI du Bois des Lots
F 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
France

www.gerflor.com

Phone: 00 33 4 75 50 68 68, fax: 00 33 4 75 50 69 95

Email: serviceconso@gerflor.com

Dovozce:

Step Style, spol. s r. o.
Lazecká 373/70A
772 00 Olomouc
Česká republika

www.stepstyle.cz

Telefon: 585 225 411, fax: 558 246 212

Email: olomouc@stepstyle.cz

Prodejce:

Gerflor